

The Ferroli logo is located in the top right corner. It features the brand name "ferroli" in a bold, black, sans-serif font. Above the letter "o" is a stylized orange arc that curves over the top of the letter.


FBM

Buffertank voor warmtepompen

FBM-puffers zijn tanks voor de opslag van thermische energie, die vervolgens naar het gecentraliseerde distributiesysteem wordt overgebracht. Het belangrijkste onderdeel van de puffer is de tank van plaatstaal, aan de buitenkant beschilderd met substraatverf, waarin het thermisch middel wordt opgeslagen.


FBM Puffers zijn hulpelementen voor warmtepompverwarmings-/koelsystemen. Ze zijn voorzien van hoogwaardige, niet verwijderbare isolatie van hard polyurethaanschuim die het warmteverlies tot een minimum beperkt. De maximaal toelaatbare werkdruk van de puffer is **3 bar (0,3 MPa)**.

Beschrijving

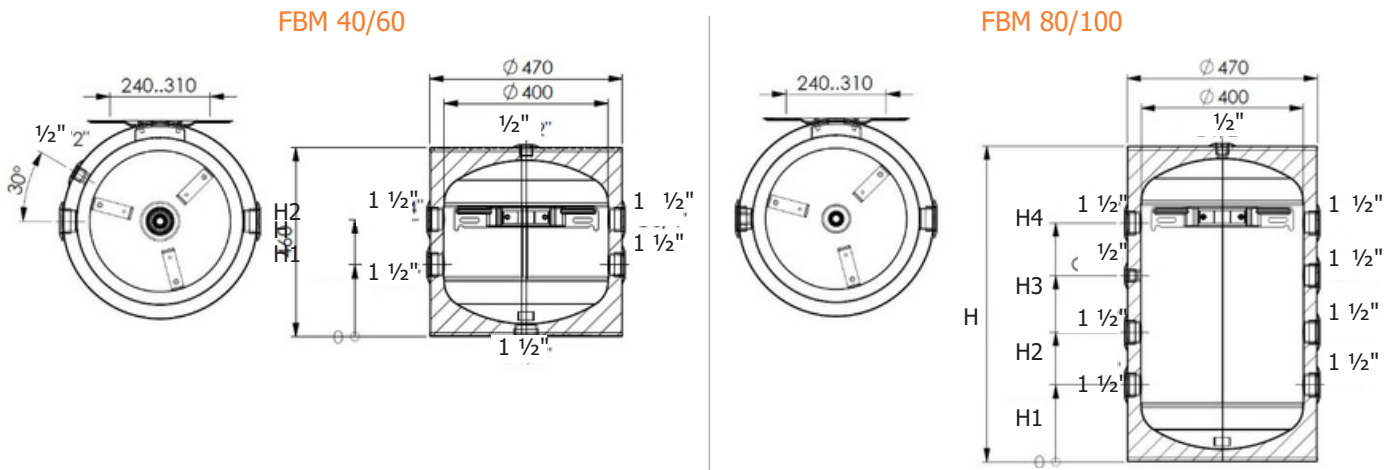

Technische gegevens	U.M.	FBM 40	FBM 60	FBM 80	FBM 100
Opslagcapaciteit	liter	40	60	80	100
Max. toelaatbare temperatuur	°C	95			
Min. toelaatbare temperatuur	°C	6			
Max. toelaatbare druk	Bar	3			
H	mm	460	620	780	930
H1	mm	175	190	190	225
H2	mm	285	430	320	385
H3	mm	-	-	460	545
H4	mm	-	-	590	705
Diameter (ø)	mm	470	470	470	470
Gewicht (leeg)	kg	18	22	26	30

Technische specificaties

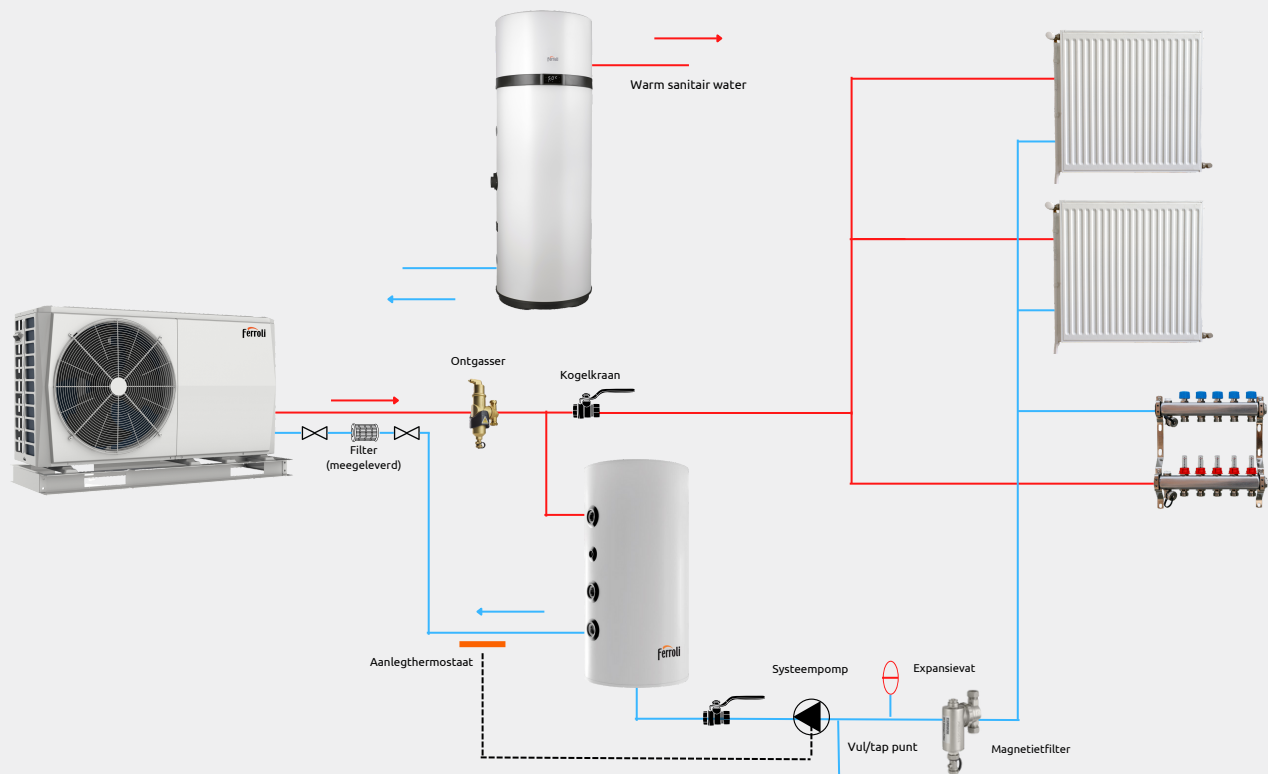

Systeemschema